Nederlandse montagehandleiding

Met de Calconditioner voorkomt u kalkaanslag, verlaagt u het energieverbruik en verlengt u de levensduur van apparaten zoals boilers, kranen, koffiemachines en wasmachines.

De installatie is eenvoudig, vereist geen aanpassingen aan de waterleiding en duurt doorgaans minder dan 15 minuten.

Inhoud van de verpakking

Voor de montage is **geen gereedschap** nodig.

In de verpakking vindt u:

- De Calconditioner
- 1 netadapter
- Kunststof kabelbinders

Voor de installatie

Controleer eerst van welk materiaal uw waterleiding is gemaakt (bijvoorbeeld koper, kunststof of lood).
De Calconditioner mag niet worden geïnstalleerd op loden leidingen. Het loskomen van bestaande kalkaanslag kan dan lekkages veroorzaken.

Plaats het apparaat ook niet in de directe nabijheid van elektronische armaturen of stoomapparatuur (bijvoorbeeld professionele espressomachines). De magnetische velden van dergelijke apparaten kunnen de werking beïnvloeden. Houd daarom minimaal 50 cm afstand.

Geschikte montageplaats

De beste plaats voor montage is op de aanvoerleiding:

- vóór of na de watermeter, of
- vóór de boiler of doorstromer die u wilt beschermen.

Zorg ervoor dat het apparaat zo wordt gemonteerd dat het niet in contact kan komen met water.

Montage van de Calconditioner

De Calconditioner kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd, zonder dat leidingen hoeven te worden losgekoppeld.

Wikkel de inductiekabels (links en rechts van het apparaat) strak en gelijkmatig om de leiding, zonder overlap.De wikkelrichting is belangrijk voor een goede werking – zie de afbeelding in deze handleiding.

Zet de kabels vast met de meegeleverde kabelbinders.

Als het niet mogelijk is om het apparaat zelf direct aan de leiding te bevestigen, is het voldoende om alleen de kabels om de leiding te wikkelen. Het apparaat kan dan bijvoorbeeld aan de muur worden bevestigd.

Aansluiten

- Sluit de voedingskabel aan op de linkerkant van de Calconditioner.
- Steek de netadapter in het stopcontact.

Brandt of knippert het controlelampje aan de voorzijde, dan is de Calconditioner direct klaar voor gebruik.

Service & Garantie

De Calconditioner is ontworpen voor jarenlang, onderhoudsvrij gebruik.
Heeft u toch vragen of hulp nodig? Dan staat onze klantenservice graag voor u klaar.

Montage in stappen.

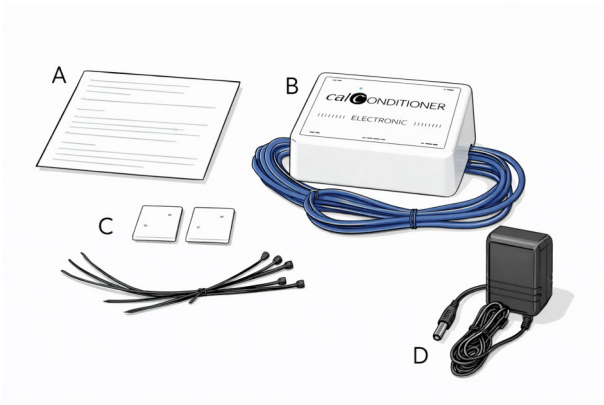

In de verpakking:

A - Gebruiksaanwijzing

B - De Calconditioner

C - Stickers en kabelbinders

D - Stroomadapter

Plak de 2 stickers op de Calconditioner en steek in elke sticker een kabelbinder.

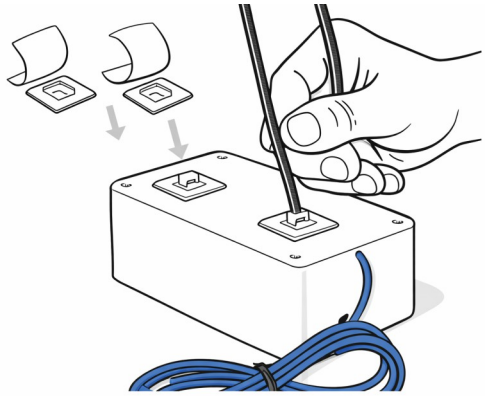

Wikkel de draad tot een gesloten, strak aansluitende spoel.

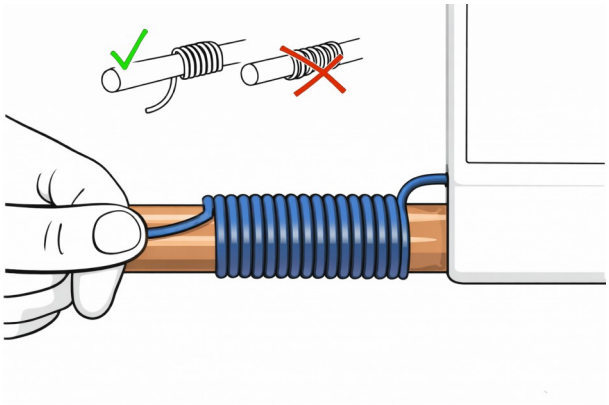

Let op de juiste wikkelrichting.

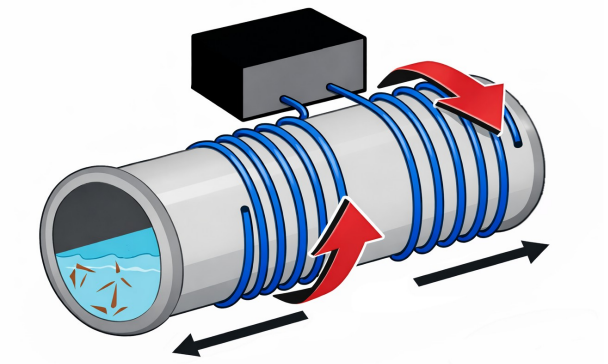

Bevestig de Calconditioner, indien mogelijk, met kabelbinders aan de waterleiding.

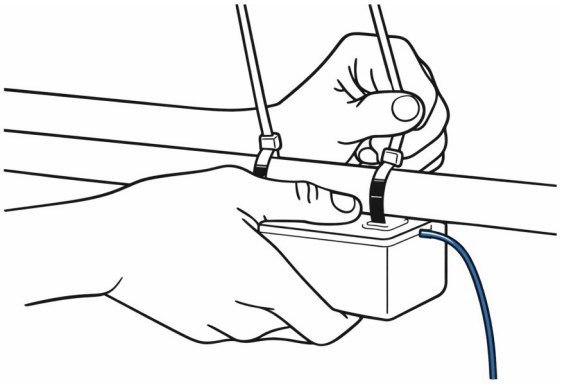

Zet het uiteinde van de opgerolde draad vast met een kabelbinder.

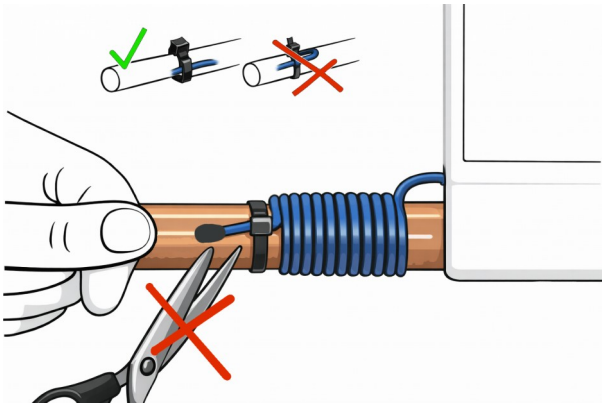

Steek de stekker in de Calconditioner en vervolgens in het stopcontact.

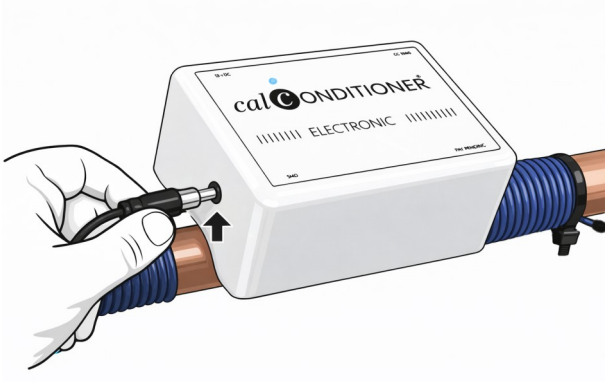

Afhankelijk van het model brandt of knippert het lampje continu.

Bekijk eventueel ook de instructievideo via: **www.calconditioner.com/video**

Alleen relevant wanneer standaard montage niet mogelijk is

Er zijn verschillende manieren om de Calconditioner te monteren. Het is belangrijk dat u twee nette, rechte spoelen maakt, die in tegengestelde richtingen zijn gewikkeld.
De afstand tussen de twee spoelen moet minimaal 2 cm en maximaal 40 cm zijn.

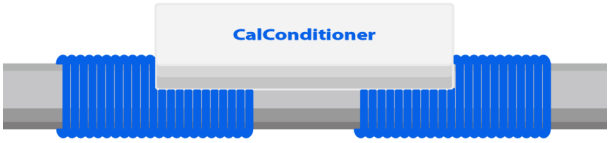

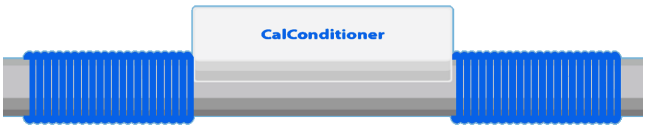

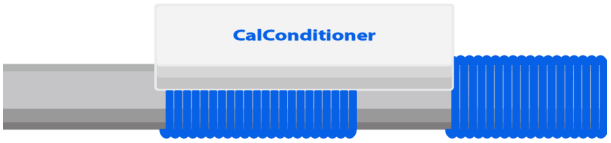

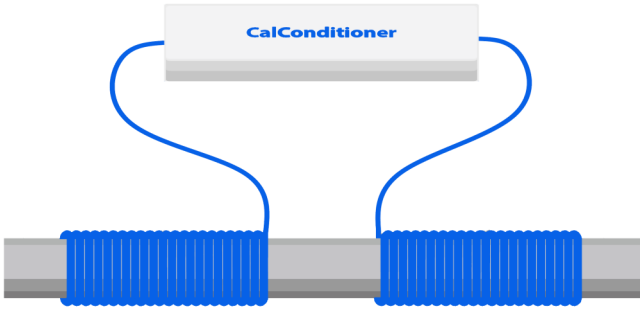

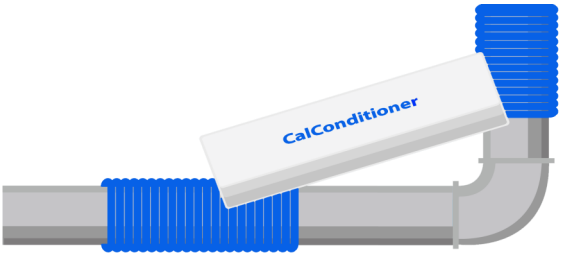

Het apparaat zelf hoeft niet direct aan de waterleiding te worden bevestigd als dat niet mogelijk is. Dit heeft geen invloed op de werking.

Leidingdiameter	Spoellengte	Windingen
15 mm	8,5 cm	34
22 mm	6,5 cm	24
25 mm	5,5 cm	22
32 mm	4,5 cm	17
40 mm	4,0 cm	14

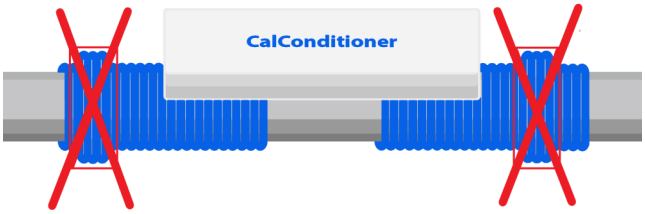

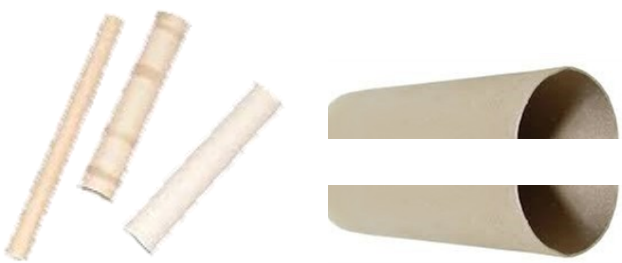

Soms is er geen glad stuk leiding beschikbaar omdat koppelingen of moeren te dicht bij elkaar zitten. In dat geval kunt u een hulshuls gebruiken, bijvoorbeeld:

- een opengesneden wc-rol
- een keukenrol
- of een opengesneden kunststof fles

Vouw een stuk van ongeveer 7 cm om de koppeling en wikkel de spoel hieromheen, zodat alsnog een nette, gelijkmatige spoel ontstaat.